

SHERPA F50




NL V25.01-1

SHERPA
— MINI-LOADERS

TECHNISCHE GEGEVENS

SHERPA F50

Motor

Vermogen
Max. en afgesteld Toerental
Aantal cilinders
Koeling
Brandstof tankinhoud

Kubota V1505 (vier cilinder)

19/25 Kw/pk
2300 rpm
4
vloeistofgekoeld
Diesel 35 l

Aandrijving

Hydrostatisch d.m.v. aandr

Snelheid

0-24 (traploos) km/h*

Vermogensgegevens

Opbreekkracht
Duw- trekkracht
Werkhydrauliek
Rijhydar
Hydrauliektankinhoud

1880 kg
1500 kg*
45/190 l/bar
35 l

Banden (l*b*h)

Standaard` (breed)
Smal

3125*1340*2405
3125*1160*2405

Remmen



Bedrijfsrem
Parkeerrem

Hydraustatisch op vier wielen
Hydraustatisch / mechanisch op achterwielen

Besturing

Stuurhoek

Knikbesturing
45°

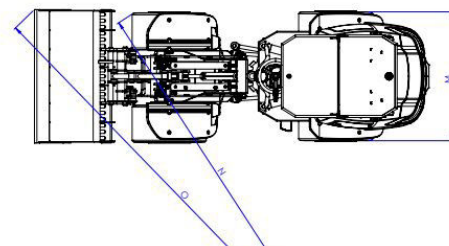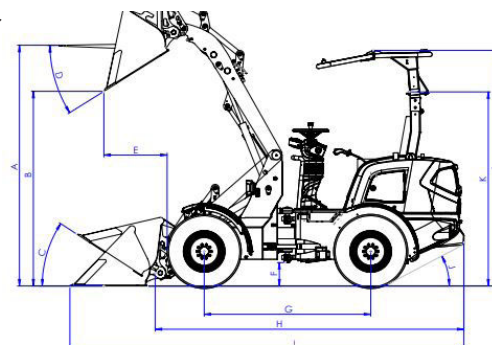

A Max hoogte palletvorken *

B Uitkiephoogte*

C Hoek bak laag*

D Uitkiephoek bak

E Afstand voorwiel kiepen bak

F Bodemvrijheid* 1930

G Wielbasis 560

H Lengte machine zonder bak 2400

I 33°

J Oprijhoek

K Hoogte machine (met FOPS)

L Hoogte machine (met FOPS)

M Breedte machine (smalle banden)

N Breedte machine (brede banden)

O Draaicircel

O Draaicircel incl. bak*

* Afhankelijk van bandenkeus

specificaties en kenmerken voorbehouden

SHERPA
MINI-LOADERS

TECHNISCHE GEGEVENS

SHERPA F50

Pendelgewricht

Pendelhoek

17°

Draaicirkel

2690 (met bak 3060)

Electrisch systeem

Spanning

12V

Accu capaciteit

44 Ah

Max. Afmeting (L mm x B mm x H mm, zonder bak):

Standaard

3140 x 1160 x 2405 (met bak 3985)


Hoogte FOPS/ROPS

2405/2440 (ingeklapt 1990)

Gewicht rijklaar

2150 kg (Met standaard banden & excl. contraballast van 80 kg en zonder bak)
2300 kg met bak

Kinlasten (kn)*.

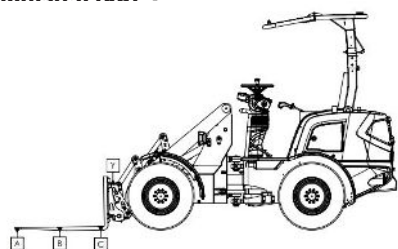


A 1250

B 2000

C 2150

Y 2250

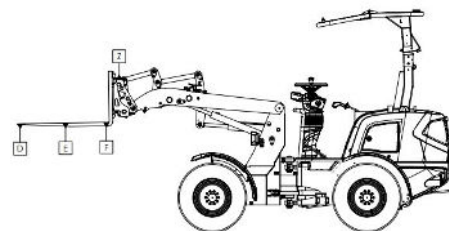

D 1350

E 1750

F 2150

Z 2060

Een echte krachtpatser met maximaal bedieningscomfort en beperkt eigen gewicht – de F50 heeft een vermogen van 25 pk door de Kubota V1505 dieselmotor (vier cilinder), weegt nog geen 2200 kg maar heft maar liefst 1750 kg. De F50 heeft een stabiel frame met laag draaipunt wat een veilige en soepele werking garandeert. Door het lage voorframe, maximaal zicht op de last wat bijdraagt aan precies en veiligheid. De giek met dubbele armen zorgt voor krachtige opbrekkracht en perfect parallel verloop van et aanbouwdeel tijdens het werk. De F50 is standaard voorzien van een snelwisselsysteem, heeft een gemakkelijke opstap en verstelbare stuurkolom voor maximaal comfort bestuurder.

Meer informatie?

Bel naar 0412 61 33 44

Canadabaan 14 | 5388 RT Nistelrode | www.sherpaminiloaders.com

